


XHD Received July 8 2008

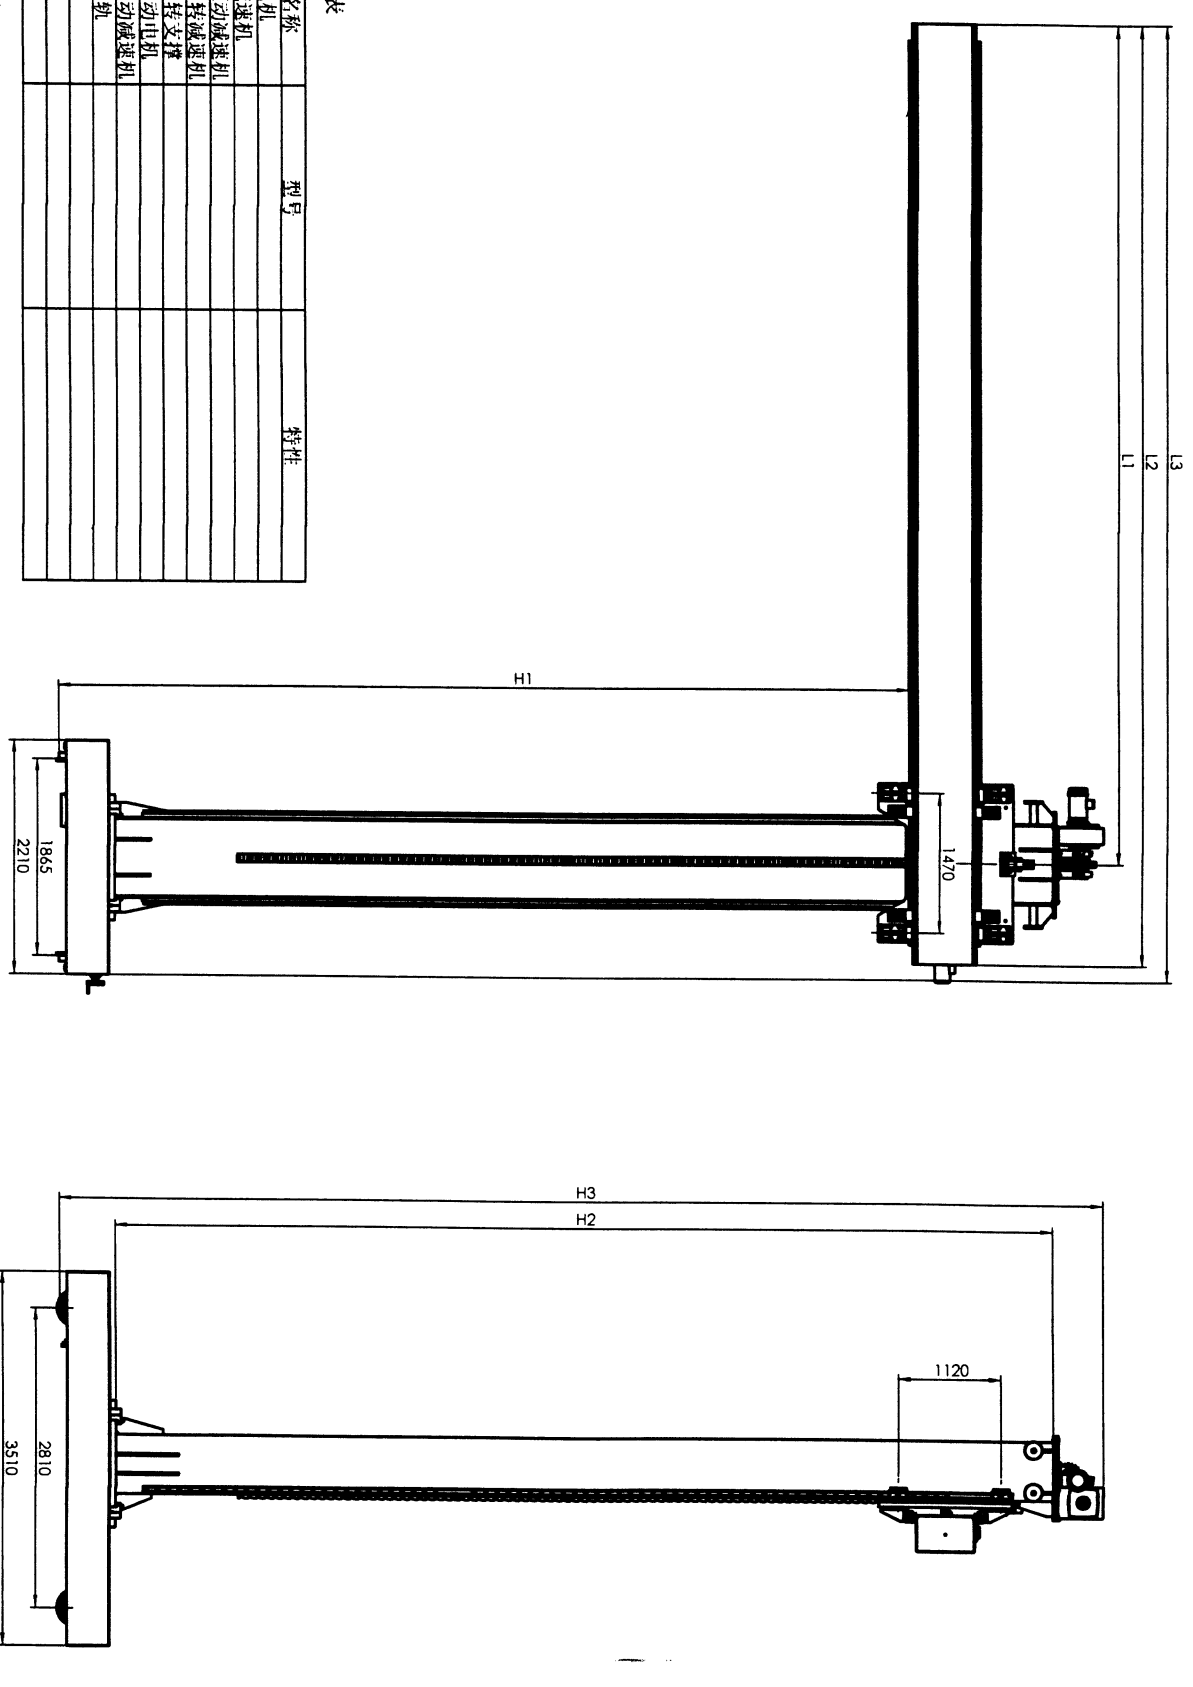

CBMX配置表

序号	名称	型号	特性
1	提升电机		
2	提升减速机		
3	横梁驱动减速机		
4	立柱回转减速机		
5	立柱回转支撑		
6	台车驱动电机		
7	台车驱动减速机		
8	直线导轨		
9	滑轮		
10	链条		
11	齿条		

CBMX尺寸表

行程	负载(kg)	横梁截面	立柱截面	L1	L2	L3	H1	H2	H3	车轮直径	轨距
4000×4000	1000	550×340×8	760×500×10	4950	5870	6050	5030	5720	6850	350	1900
5000×5000	1000	550×340×8	760×500×10	5950	6870	7050	6030	6720	7850	350	1900
6000×6000	875	550×340×8	760×500×10	6950	7870	8050	7030	7720	8850	350	1900
7000×7000	750	550×340×8	760×500×10	7950	8870	9050	8030	8720	9850	350	1900

单位: mm

江苏自动化技术有限公司
Jiangsu Automation Technology Co., Ltd.

材料: 钢结构
图号 (名称): 起重吊钩装置图

规格: VCI 日期:
审核: WZY
打印日期: 2008-7-3
页: 2 / 2
比例: 1:45